


Hochbeckenleiter


V2A

3/3-stufig für Beckenhöhe 1,0/1,0	57 10 10	17,5
4/1-stufig für Beckenhöhe 1,2/0,4	57 12 04	15,5
4/4-stufig für Beckenhöhe 1,2/1,2	57 12 12	20,5
5/1-stufig für Beckenhöhe 1,5/0,4	57 15 04	17,3
5/5-stufig für Beckenhöhe 1,5/1,5	57 15 15	23,8

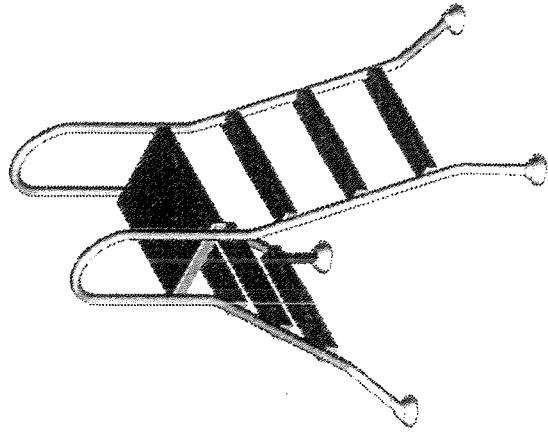

(Holme aus Edelstahl 1.4301 poliert, Holm Ø43mm, Stufen und Plattform aus Kunststoff)

HOCHBECKENLEITER

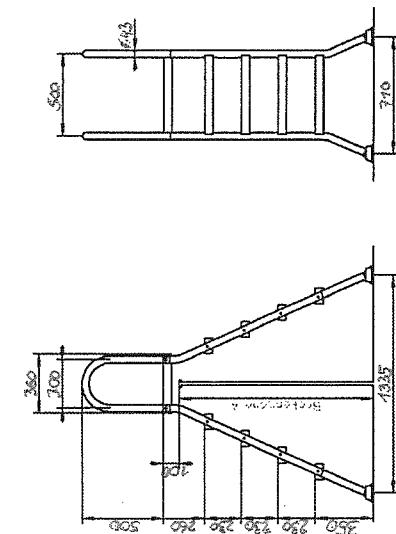

Stufenanzahl	3 / 3	4 / 1	4 / 4
Beckenhöhe A	1,0m / 1,0m	1,2m / 0,4m	1,2m / 1,2m
Stufenanzahl	5 / 1	5 / 5	
Beckenhöhe A	1,5m / 0,4m	1,5m / 1,5m	

- Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l -