DE

Dolphin Classic 5 / Top 5 Roboter - Poolreinger

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. EINFÜHRUNG....42
2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG....42
3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE....42
    3.1 Warnungen....42
    3.2 Sicherheitshinweise....42
4. POOLREINIGER-TEILE....43
5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS....44
    5.1 Einstellung....44
    5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool....45
    5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool....45
    5.4 Wartung....46
    5.5 Lagerung außerhalb der saison....47

CADDY MONTAGE....71

Dolphin Classic 5 / Top 5 Roboter - Poolreinger

Bedienungsanleitung

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie einen Maytronics Roboter-Poolreiniger erworben haben.

Wir sind sicher, dass Ihr Maytronics Roboter-Poolreiniger für verlässliche, bequeme und kostengünstige Poolreinigung sorgen wird. Seine verlässliche Filterung unter allen Poolbedingungen, das aktive Abbürsten und die die gesamte Fläche erreichende Bürste erhöhen maximal die Pool-Hygiene.

Der Roboter-Poolreiniger von Maytronics bietet hochentwickelte Reinigungstechnologie, dauerhafte Leistung und einfache Wartung. Sie und Ihre Familie können das Bad in der Gewissheit eines vollkommen sauberen Pools genießen.

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motorschutz: IP 68

Mindesttiefe: 0.80m/2.6ft

Höchsttiefe: 5m/16.4ft

3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

3.1 Warnungen

- Nur das Original-Stromversorgungsgerät verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen FI-Schutzschalter (GFI) oder einen Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist
- Halten Sie das Stromversorgungsgerät von stehendem Wasser fern
- Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3m/10ft vom Poolrand entfernt
- Gehen Sie nicht in den Pool, solange der Poolreiniger arbeitet
- Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

3.2 Sicherheitshinweise

Wenn Sie den Poolreiniger nicht verwenden, lagern Sie ihn auf dem Caddy an einem schattigen Platz. Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Temperatur	6 – 34°C / 43-93°F
NaCl	Maximum = 5000 ppm

4. POOLREINIGER-TEILE

▶Roboter-Poolreiniger Modell Classic 5

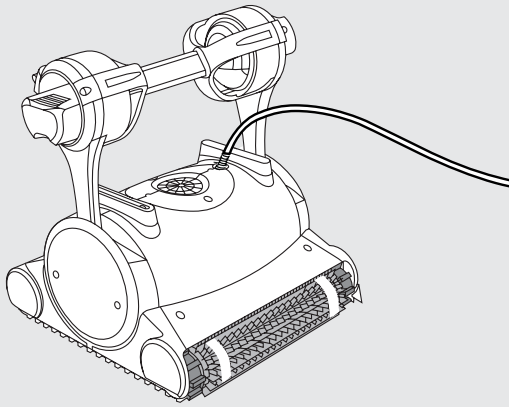

▶Bürsten



Kombinierte Bürste
Die Bürste zum Erklettern aller Arten von Oberflächen ist für fast alle Schwimmbad-Oberflächen geeignet.



Kunststoffbürste
für Beton, Kunststoff, Fiberglass und Bekleidungsbleche.



Wonder-Bürste
für glatte keramische Materialien.

▶Stromversorgungsgerät



▶Filtervarianten

Rahmenkartuschen und 4 ultrafeine Filter



Netzfilter



Bodenklappe und Filterbeutel



5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS

5.1 Einstellung

Ersteinstellung des Schwimmkörpers vor der ersten Benutzung - nur für modell Top 5

- Platzieren Sie das Kabel auf die rechte Seite vor den Griff.
- Position des Schwimmkörpers mit verschiedenen Bürstenarten:

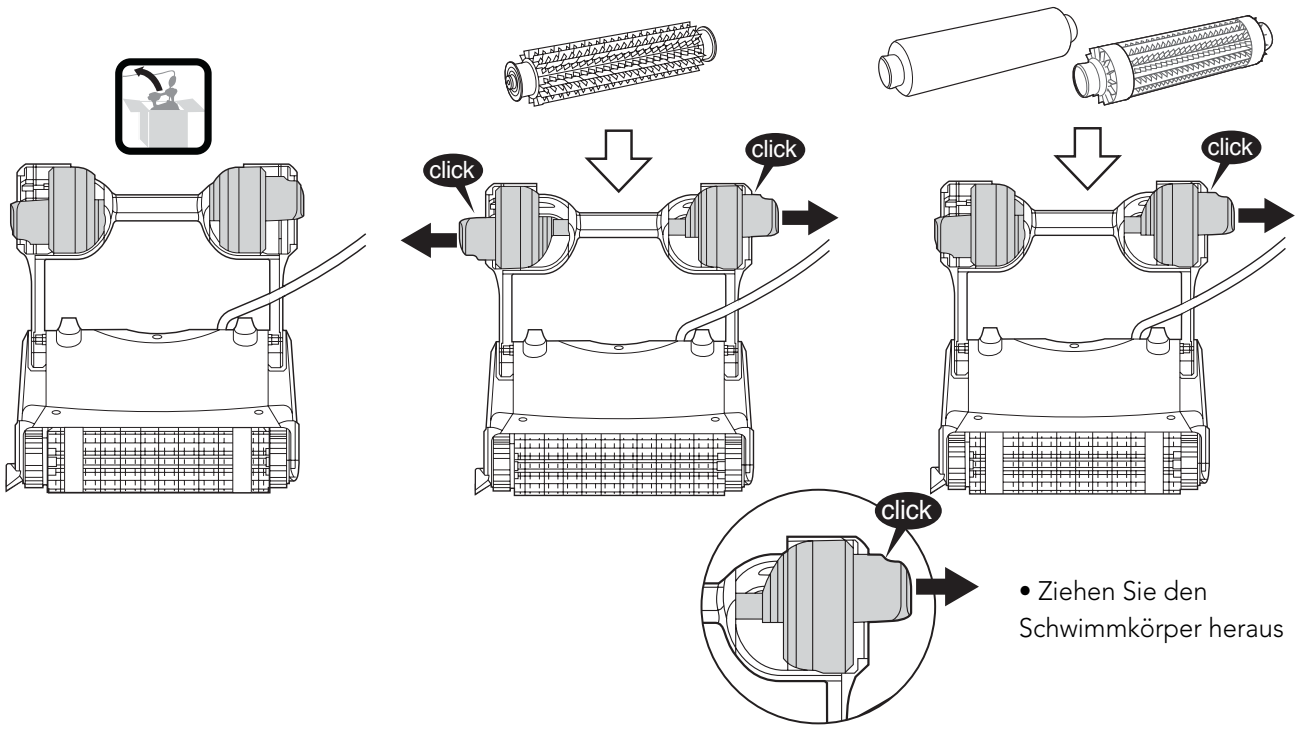

- Ziehen Sie den Schwimmkörper heraus

Verbinden Sie das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät, indem Sie die Nut am Anschluss (1) ausrichten und den Stecker in das Stromversorgungsgerät stecken und dann im Uhrzeigersinn drehen (2).

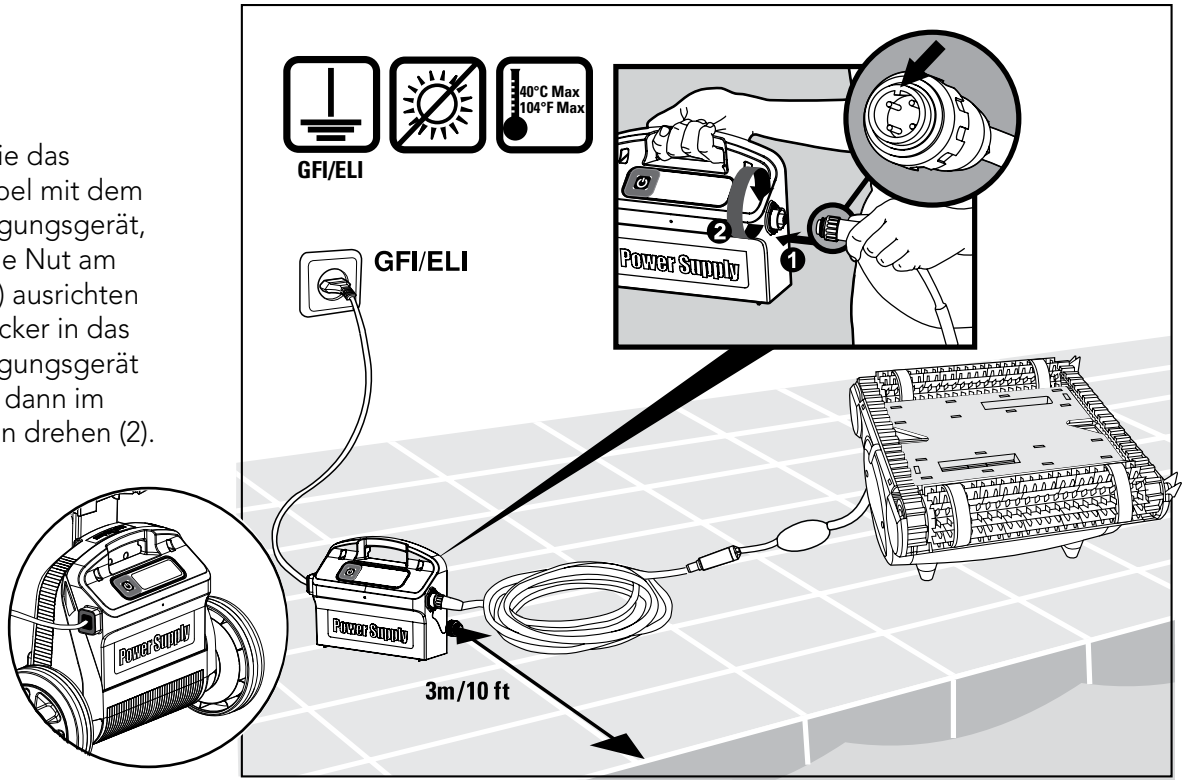

5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool

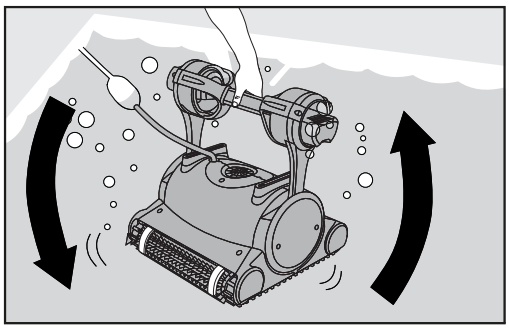

Wenn die Wonder - Bürste/ die Wonder - Ringe trocken sind, tauchen Sie sie in Wasser bis sie weich geworden sind.

Schwenken sie den roboter von seite zu seite oder kippen sie ihn um, um den lufteinschluss zu befreien. Lassen Sie ihn auf den Boden sinken.

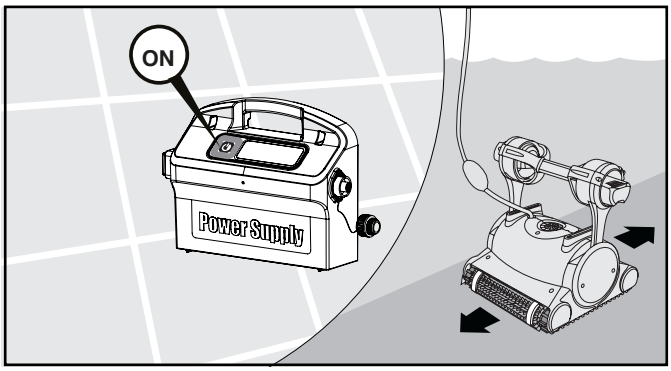

Stellen Sie das Stromversorgungsgerät auf ON.

Der Poolreiniger arbeitet nun, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.

5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool

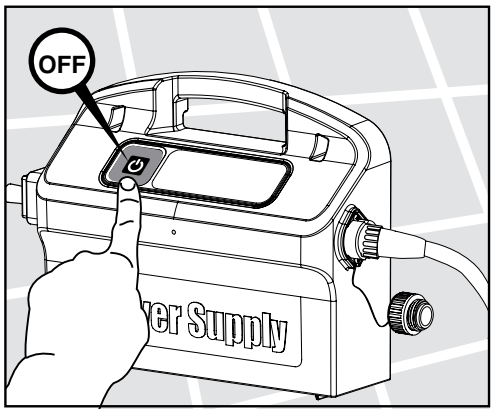

Der roboter wird am ende des waschzyklus automatisch abschalten.

⚠ Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker.

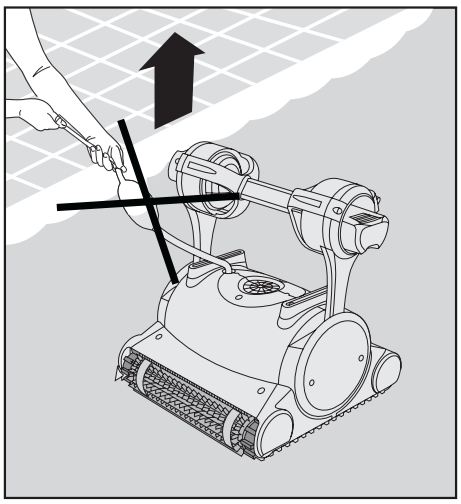

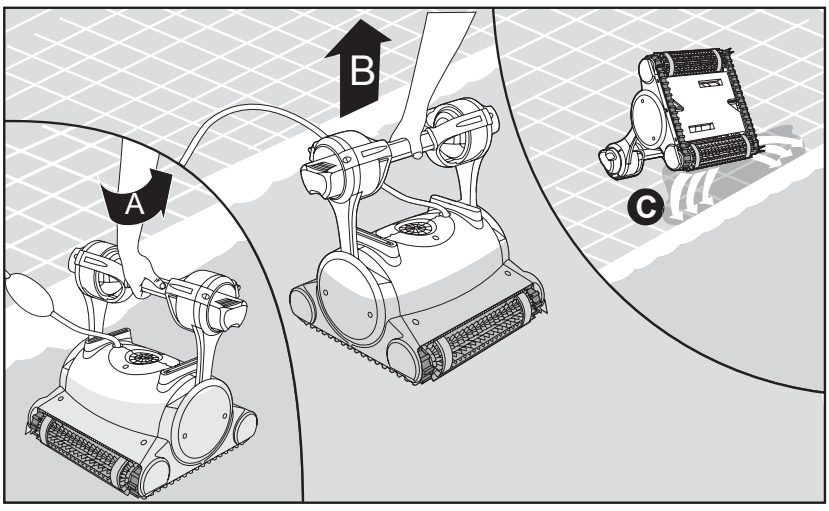

Ziehen Sie den Poolreiniger am Schwimmkabel zum Poolrand.

Ziehen Sie den Poolreiniger am Griff aus dem Pool.

⚠ ZIEHEN SIE DEN POOLREINIGER NICHT AM KABEL AUS DEM POOL.

5.4 Entretien

Kartusche
Es wird empfohlen, die Kartusche nach jedem Reinigungszyklus zu reinigen.

Filtervarianten
• Ultrafeine Filter für den tagtäglichen Einsatz.
• Netzfilter für verschmutzte Schwimmbäder mit grossen Schmutzteilen wie Blätter usw., besonders geeignet für den Saisonbeginn.

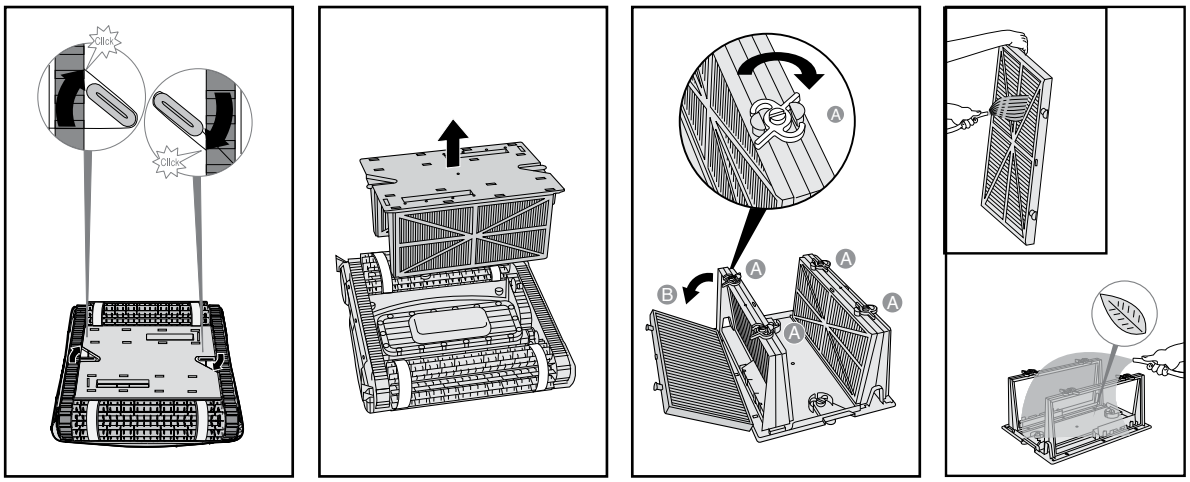

Filterbeutel

Reinigen Sie den Filterbeutel mit einem Wasserschlauch. Reinigen Sie die Bürsten regelmäßig mit einem Wasserschlauch. Es ist empfehlenswert, den filterbeutel regelmäßig in einer waschmaschine zu waschen. Betätigen sie ein synthetisches waschprogramm.

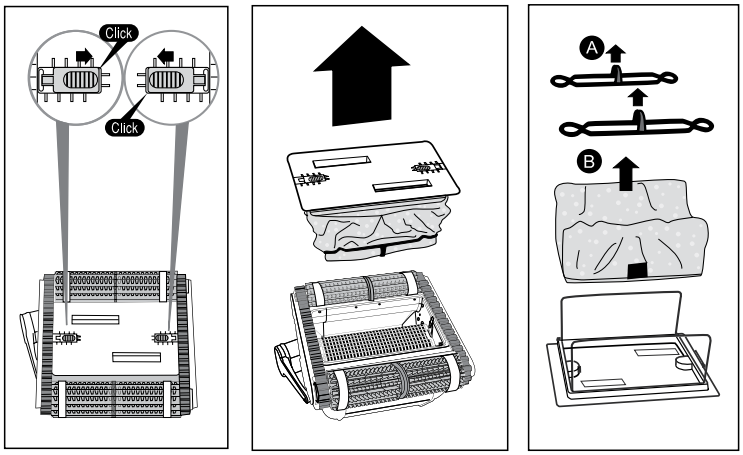

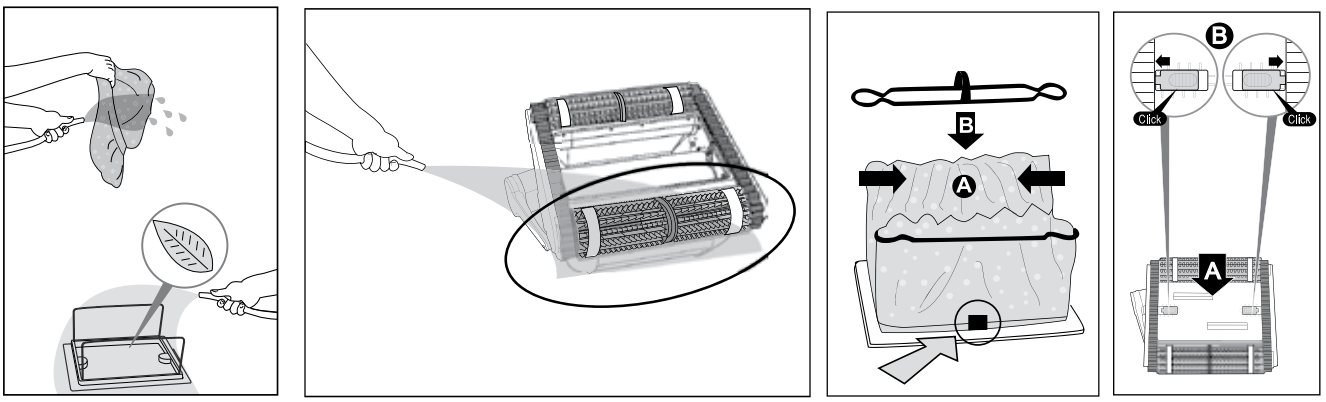

Reinigen des Flügelrades

⚠ **Ziehen Sie den Netzstecker.**

Wenn Sie Steinchen im Flügelrad bemerken, die sich verklemmt haben, öffnen Sie das Flügelrad und entfernen die Steinchen.

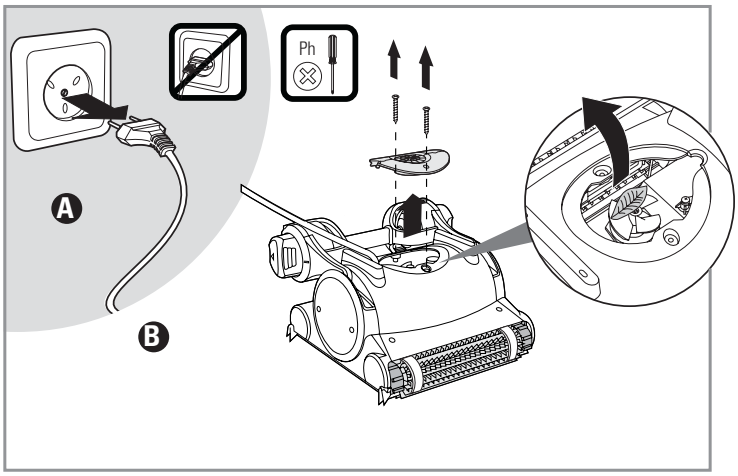

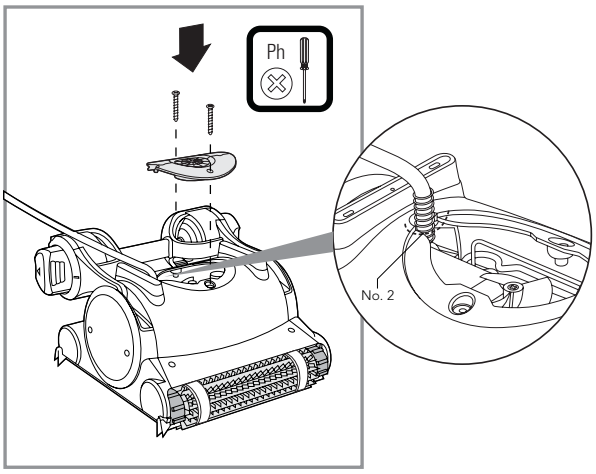

Kabel

Um die Knickstellen zu entfernen, ziehen Sie das Kabel vollständig aus und lassen es für mindestens einen Tag in der Sonne liegen.

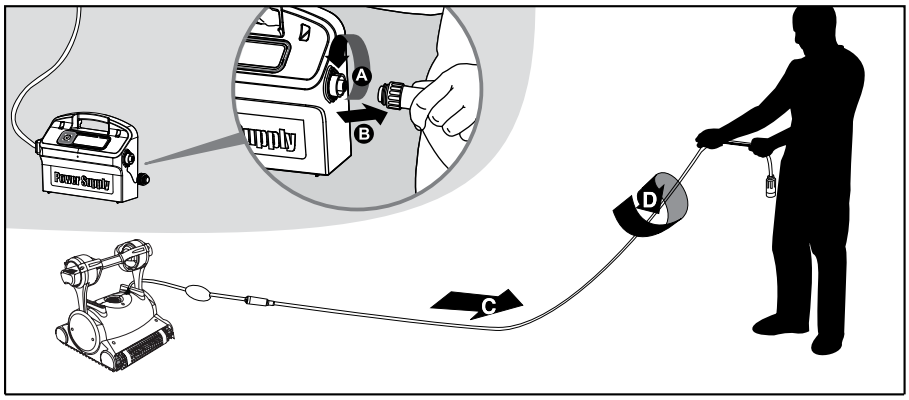

5.5 Lagerung außerhalb der saison

Wenn der Poolreiniger für längere Zeit nicht im Einsatz ist, führen Sie die folgenden Schritte für dessen Lagerung aus:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser mehr im Poolreiniger befindet.
- Reinigen Sie gründlich den Filterbeutel und setzen Sie ihn wieder ein.
- Rollen Sie das Kabel auf, so dass es nicht geknickt wird, und legen Sie es auf den Caddy.
- Lagern Sie den poolreiniger entweder aufrecht auf dem Caddy oder einfach auf dem Rücken liegend auf demBoden an einer vor direkter Sonneneinstrahlung / Regen / Schnee geschützten Stelle bei Temperaturen zwischen 5˚-45˚C.

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2
③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

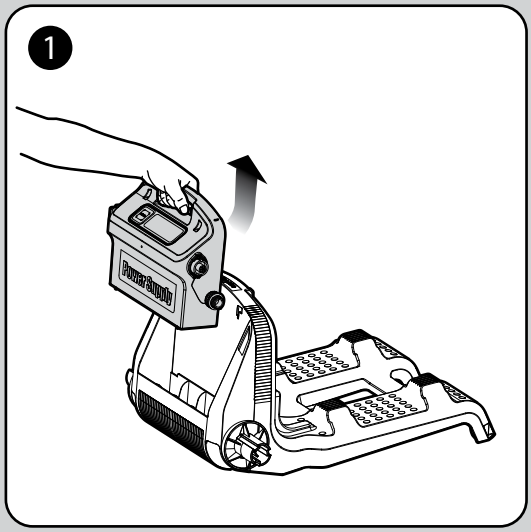

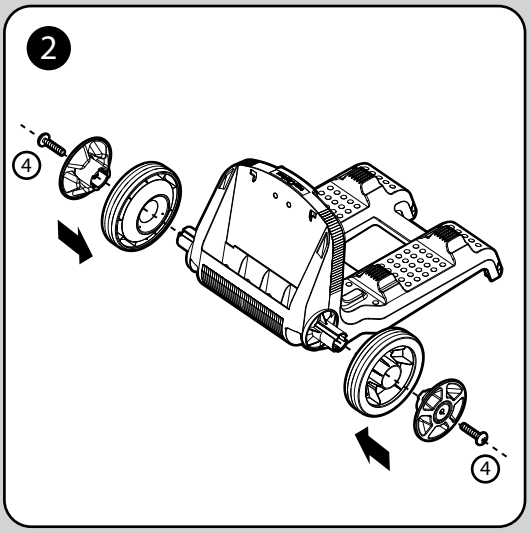

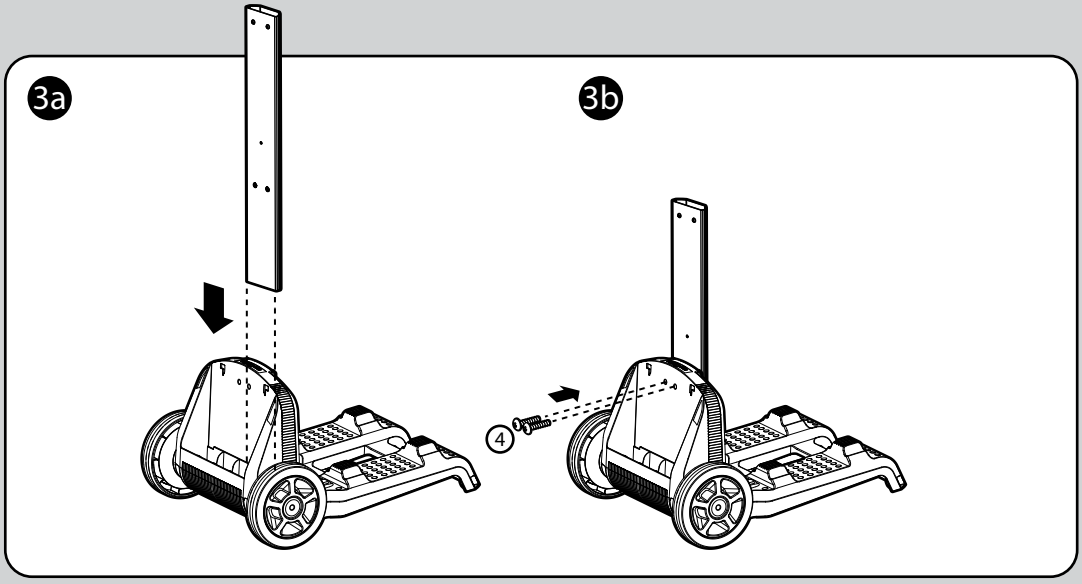

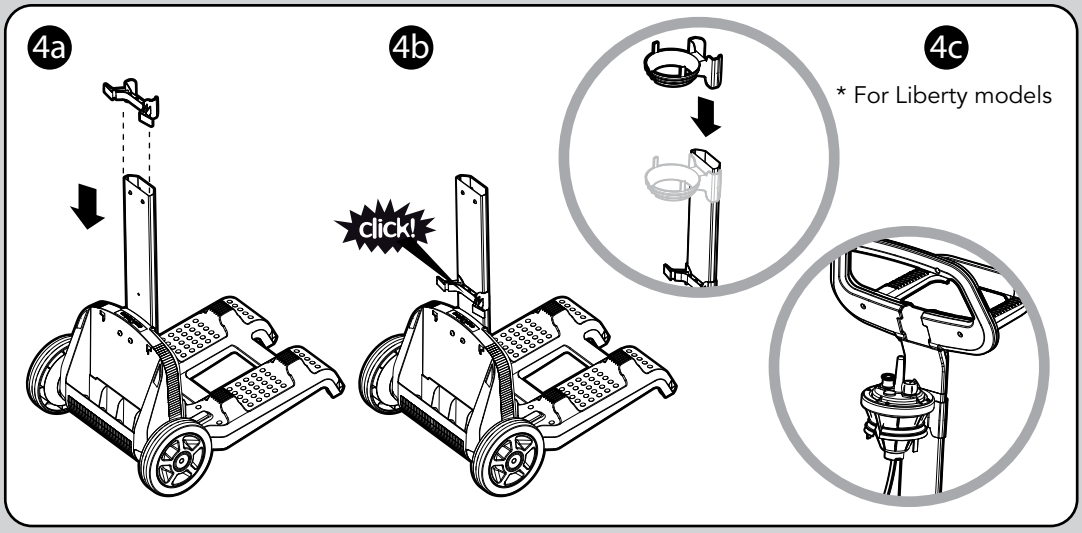

5

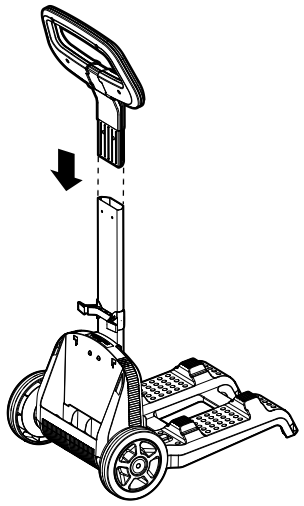

6

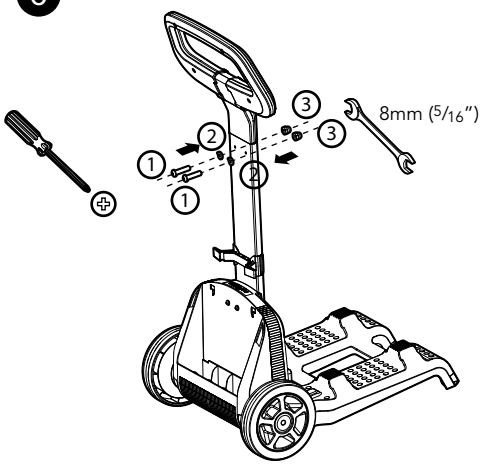

7

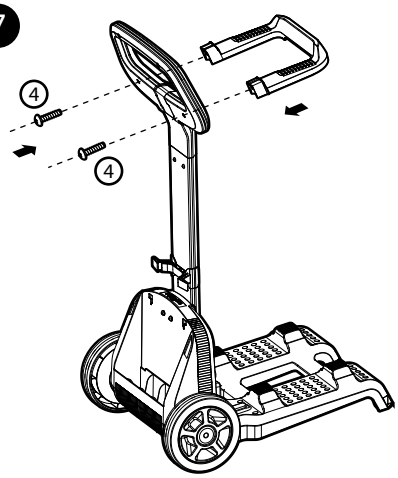

8

9

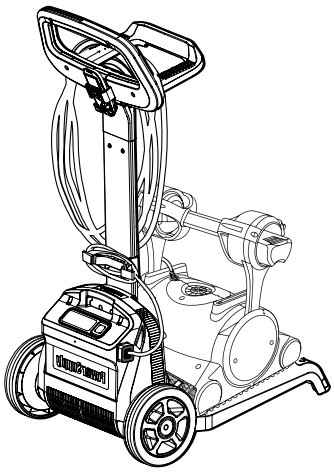
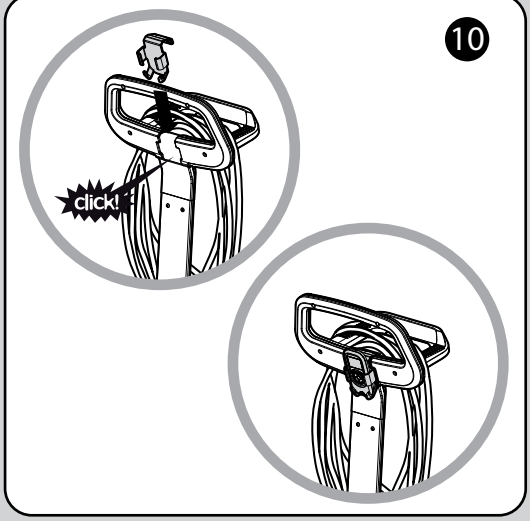
10