Datenblatt

Maxit MW Armierungsgewebe 8 x 8 mm Rolle 110 cm x 50 lfm

Artikelnr.: 100704

Eigenschaften:

Das verstärkte Armierungsgewebe besteht aus Glasgitter mit alkaliresistenter Imprägnierung. Es eignet sich hervorragend für die Anwendung in maxit Grundputzen für Innen und Außen.

Anwendung:

Die ausgewählte Armierungsmasse auf den Untergrund in entsprechend dicker Schicht vollflächig auftragen. Das maxit Armierungsgewebe MW in den frisch aufgetragenen Armierungsmörtel bahnenweise blasen- und faltenfrei einlegen. Die einzelnen Gewebebahnen im Stoßbereich 10 cm überlappen und nass in nass mit einer zweiten Lage Armierungsmörtel vollflächig abdecken. Das Armierungsgewebe MW muss im oberen Drittel in den mineralischen Armierungsmörtel eingebettet werden. Gesamtdicke der Armierungsschicht ca. 6 mm.

Technische Daten:

Material:	Glas
Maschenweite:	8 x 8 mm
Länge:	50 m
Höhe:	1,1 m
Flächengewicht:	210 g/m²

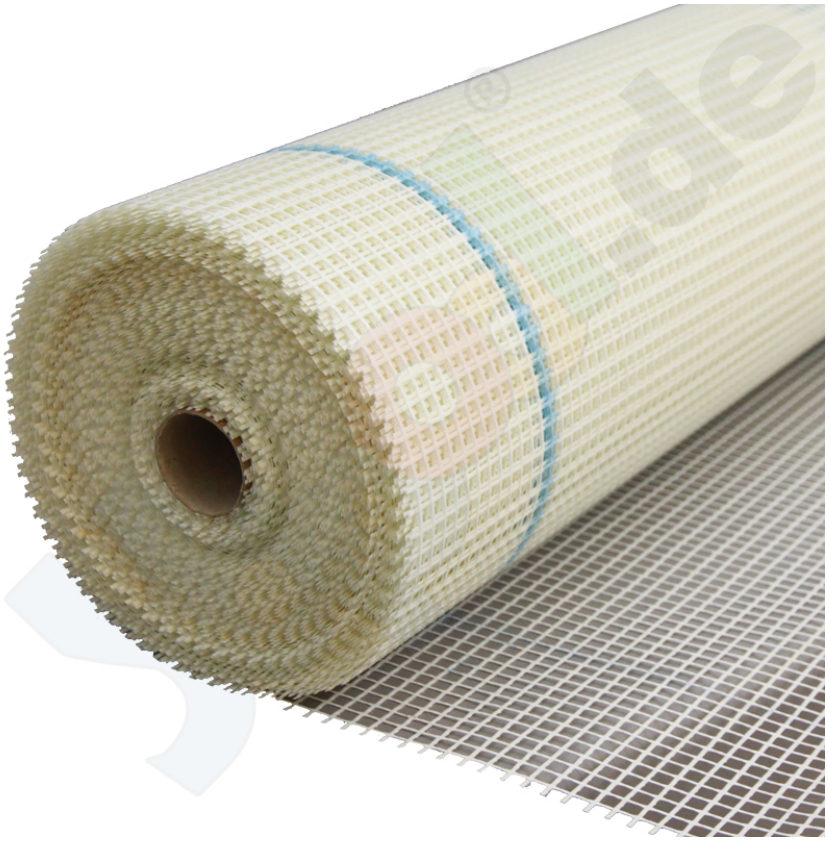

Haus- und Schwimmbadtechnik Mauksch GmbH
Dorfstr. 6c
09326 Geringswalde OT Dittmannsdorf

Tel.: 037382/80350
info@yapool.de
www.yapool.de

Stand 02/2016
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.